

Blokset D

低压开关柜（施耐德授权）



面对全球性挑战的解决方案

Blokset D 是由人民电器集团上海有限公司引进施耐德公司设计的新型低压开关柜，它作为面向客户需求的统一的低压配电解决方案，具有极高的安全性，可靠性及灵活性。

施耐德通过与本地优秀的、高水准的低压开关柜生产制造商合作，使他们成为合格的 Blokset D 的“技术合作伙伴”，让这一款多用途 Blokset D 低压开关柜完完全全的来到您的身边。

全系列的设计满足您的不同应用要求





模块化的多功能系统

- D型：6300A以下的配电柜
- Dc型：功率因数补偿柜
- Mf型：6300A以下的固定式电动机控制中心
- U型：6300A以下的抽屉柜
- Mx型：6300A以下的抽屉柜
- Mw型：6300A以下的抽屉柜
- Ms型：变频器和软启动器柜

Blokset D

低压开关柜（施耐德授权）

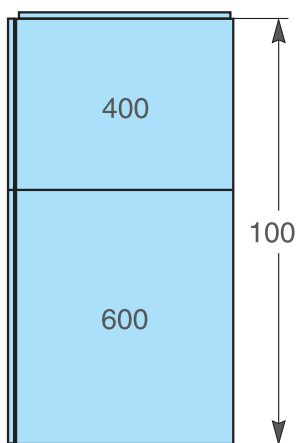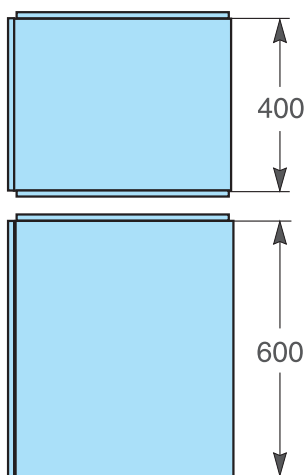

外壳

Blokset可根据要求提供不同的外壳防护等级，IP20-IP54。柜体外壳采用环氧树脂粉末喷涂，标准颜色为浅灰色RAL9002，通风挡板为深灰色RAL7016。所有金属结构非带电部分均可靠接地，并有明显接地标志，保证操作人员安全。

框架

Blokset的框架由标准预制构件组装而成，带有预置间隔模数孔，Blokset的标准模数M=50mm，可以通过基本框架和扩展框架的组合，构成多种宽度和深度的开关柜。主结构采用拼装方式，并保证在正常运输、仓储、安装条件下不会发生任何变形。

深度及宽度

Blokset系列开关柜通过基本框架和扩展框架的组合，可以构成多种深度和宽度的开关柜。

基本框架可有 3 种深度

- 400mm
- 600mm
- 1000mm

由一个 400mm 和一个 600mm 深的基本框架组成400mm深的框架只用于水平母线电流小于1600A的情况。600mm深的是最常用的基本框架。可以在600mm深的基本框架基础上增加一个400mm的深度扩展来实现1000mm的深度，这种框架常用于后出线的情况。

基本框架可有多种宽度

- 500mm (Mw型)
- 600mm (Mx 型/U 型)
- 700mm
- 800mm (U 型)
- 900mm (Mw 型/U 型)
- 1000mm (U 型)
- 1200mm (用于 Masterpact MT40b/50/63)

根据需要，可在柜架两侧增加扩展柜 (200至400mm)。