


使用说明书

LX8系列行程开关

符合标准：GB/T 14048.5

产品安装使用前，请仔细阅读使用说明书，
并妥善保管，以备查阅。

1.型号含义

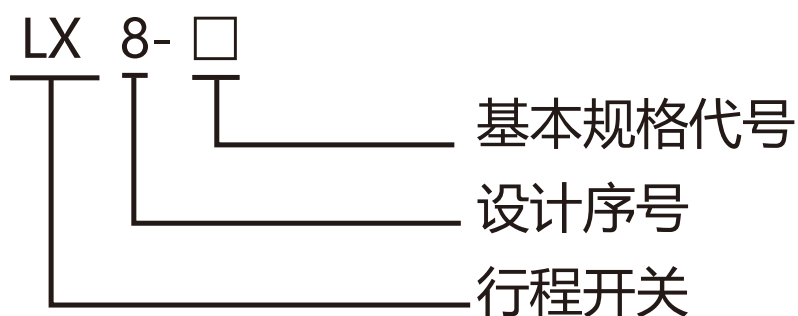

2.用途

LX8系列行程开关，适用于交流50Hz，额定电压交流500V,直流440V，额定电流20A，作为控制电路及安全行车之用。

产品符合：GB/T 14048.5 标准

3.结构概述

LX8系列行程开关系一动触头二触头组成安装在胶木壳体内，安全开关在正常操作情况下，应接触良好，动作灵活轻快,定位明显无卡住等不良现象。

4.使用条件

行程开关应在下列条件下可靠地工作：

- 1、周围空气温度，上限不超过+40℃；下限不超过-25℃，24小时的平均值不超过35℃；
- 2、海拔高度不超过2000米；
- 3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度；最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月平均最低温

度为25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露;

4、在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方;

5、在无强烈震动和强力颠簸的地方;

6、在没有雨雪侵袭的地方。

5.技术数据

| 型号 | 额定电压(伏) | | 约定发热电流 | 额定操作频率 | 备注 |
|---------|---------|-----|--------|--------|---------|
| LX8系列-1 | 交流 | 直流 | 20A | 300/小时 | 有线圈灭磁装置 |
| LX8系列-2 | 380 | 440 | 20A | 300/小时 | 有线圈灭磁装置 |
| LX8系列-3 | 380 | 440 | 20A | 300/小时 | 有线圈灭磁装置 |
| LX8系列-4 | 380 | 440 | 20A | 300/小时 | 有线圈灭磁装置 |
| LX8系列-5 | 380 | 440 | 20A | 300/小时 | 无线圈装置 |

尊敬的顾客:

为了保护我们的环境,当本产品的寿命终了时,请您做好产品或其零部件材料的回收工作,不能回收的材料也请做好处理,非常感谢您的合作与支持。

人民电器集团有限公司

“”、“**人民电器**”、“**PEOPLE**”商标属人民电器集团所有

注意：对于本手册的内容，若因技术升级或采用更新的生产工艺，人民电器有权随时更改、变动，不再另作说明。

人民电器集团有限公司

生产厂：浙江人民电器有限公司

地址：浙江省乐清市柳市柳乐路555号

客服热线：400 898 1166

官方网址：www.chinapeople.com

