




标准规格

型号	REMHY2-10D	REMHY2-16D	REMHY2-20D	REMHY2-25D
使用流体	空气			
动作型式	双作用			
最高使用压力 Mpa	0.6			
最低使用压力 MPa	0.1			
环境和流体温度	-10~60°C			
最高动作频率	60c.p.m			
重复精度	±0.2mm			
注1) 夹持力矩 N·m	0.16	0.54	1.10	2.28
注2) 润滑	不需要			
接管口径	M5×0.8			


- \*内置磁环型，可安装磁性开关。
- \*180°开闭式，简化拾放动作。
- \*可适合特殊环境下使用，手指开闭部分特别设计，可防止微小物件进入。
- \*安装方便，附有定位孔。

注1) 在0.5MPa的压力情况下。  
注2) 如需要润滑，请用透平1号油ISOVG32。



符号



型号表示方法

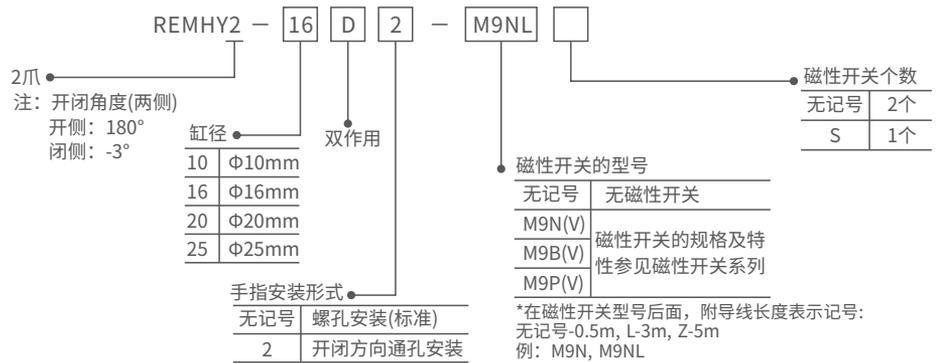


功用例

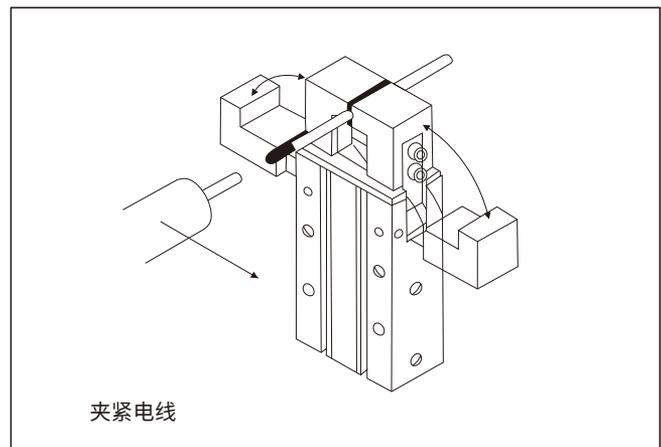
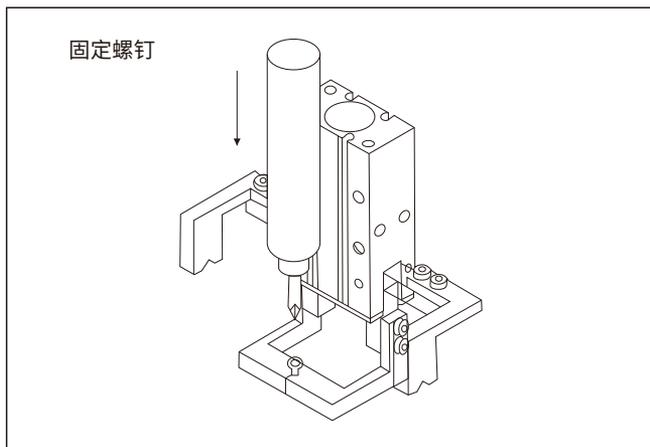


**外形尺寸图(毫米)**



REMHY2-10D

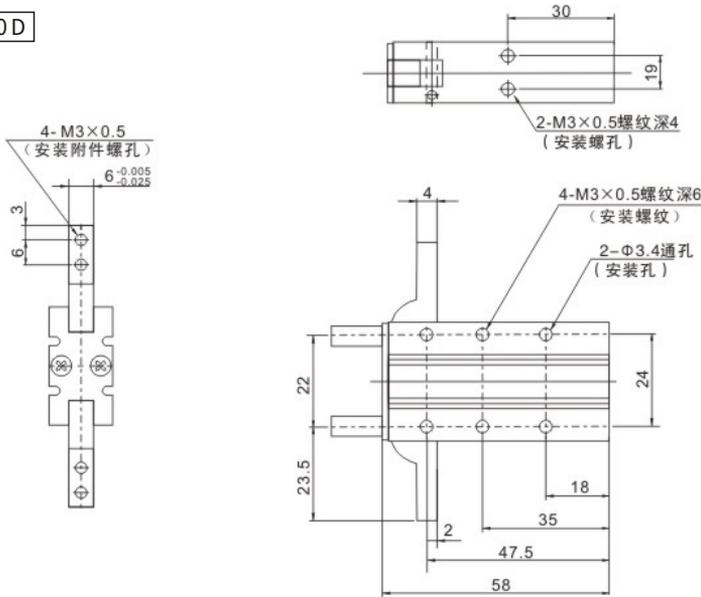


安装孔位置详图

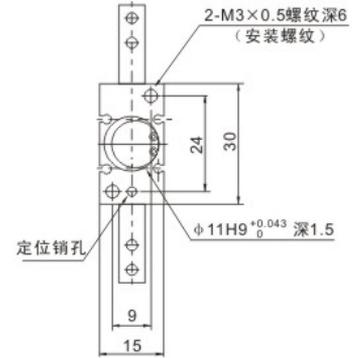



磁性开关安装槽位置





REMHY2-16D

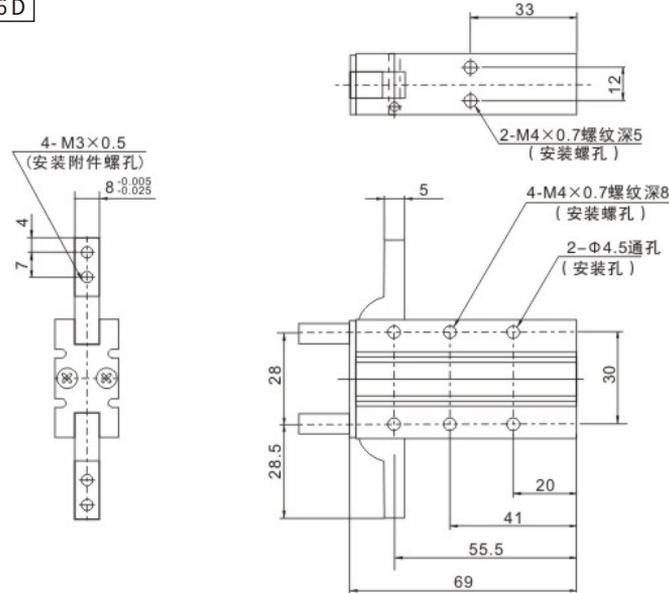

安装孔位置详图

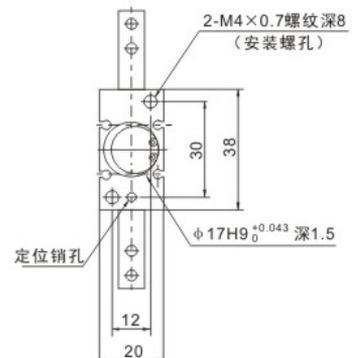


磁性开关安装槽位置





**外形尺寸图(毫米)**


REMHY2-20□

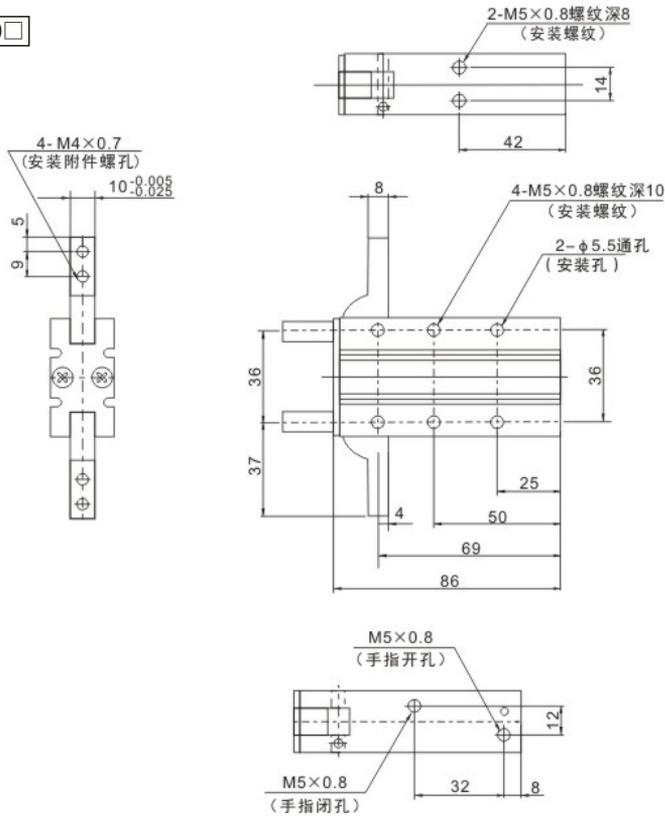


安装孔位置详图

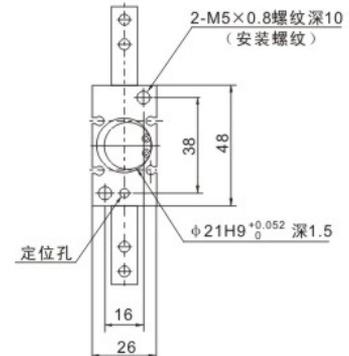



磁性开关安装槽位置



REMHY2-25D

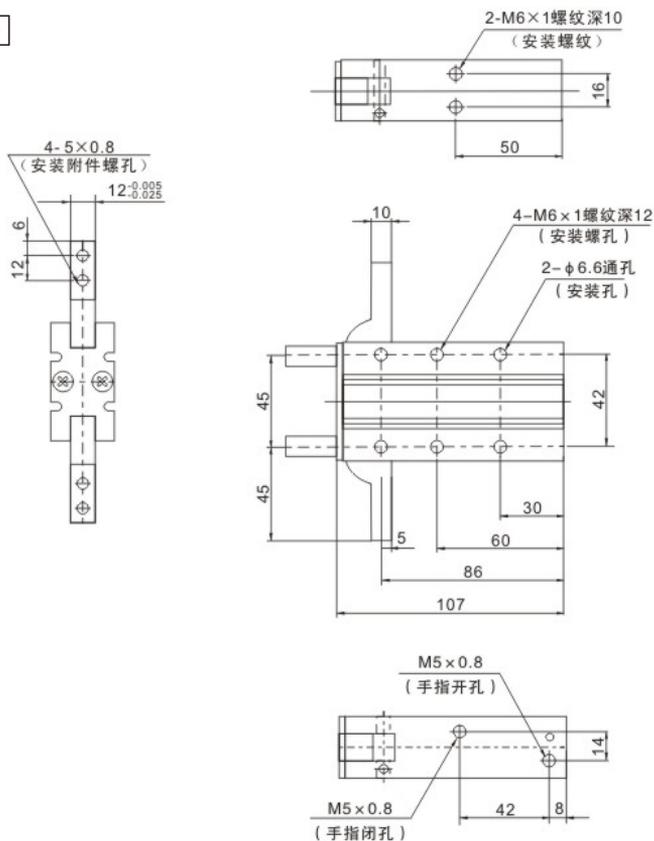

安装孔位置详图

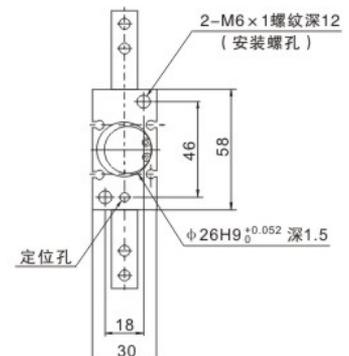

磁性开关安装槽位置

