




标准规格


型号	RE4F210-08	RE4F210-08L	RE4F210-08G	RE4F210-08LG
工作介质	空气(经40 μm以上滤网过滤)			
动作方式	脚踏控制直动式			
接管口径①	PT1/4			
位置数	五口二位			
使用压力范围	0~8MPa(0~114psi)			
保证耐压力	1.5MPa(15bar)(215psi)			
工作温度℃	-20~70			
本体材质	铝合金			
润滑	不需要			

①接管牙型有NPT、G牙可供选择。

符号




型号表示方法

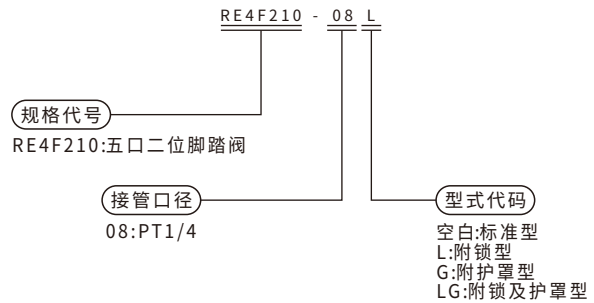

产品特性

- 1、铝质踏板，直动式设计，稳定可靠；
- 2、如换向保持时间较长，可选择附锁型；
- 3、锁紧机构稳定可靠，解锁轻巧迅速。但受结构尺寸限制，不可以承受频繁的强力冲击；
- 4、可选择使用高强度塑料保护罩。

内部结构

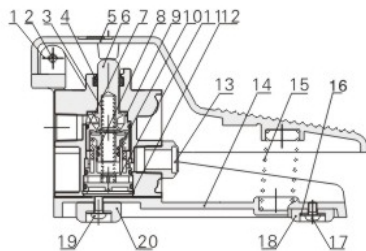


序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	轴销	8	O令	15	弹簧
2	埋头螺钉	9	前盖	16	垫片
3	弹簧	10	活塞	17	圆头螺钉
4	E形扣环	11	底盖	18	小脚垫
5	踏板	12	C形扣环	19	圆头螺钉
6	轴芯	13	消声器	20	大脚垫
7	O令	14	底座		

注意


注：附锁型应定期添加润滑脂，以确保机构的正常运转

外形尺寸图(毫米)


RE4F210-08

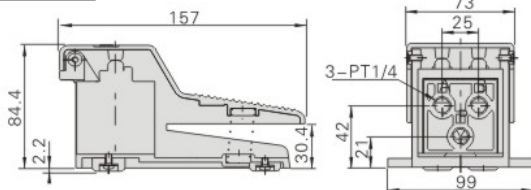

RE4F210-08L



RE4F210-08G



RE4F210-08LG

