


## 单层定位陶瓷天线



## 应用范围


• 交通运输 • 水文监测 • 卫星通信 • 气象预报 • 通信授时 • 终端定位

## 产品特点


- 样式灵活多变，可根据客户要求定制
- 收发一体，高集成度
- 体积小，高灵敏度
- 安装方便，安全稳定

## 技术指标


尺寸 (mm)	频率 (MHz)	带宽 (MHz)	增益 (dBi)	极化方式	阻抗 ( $\Omega$ )	轴比 (dB)	驻波比 (VSWR)
40x40x4	1600	15	3.3	RHCP	50	$\leq 3$	<1.5

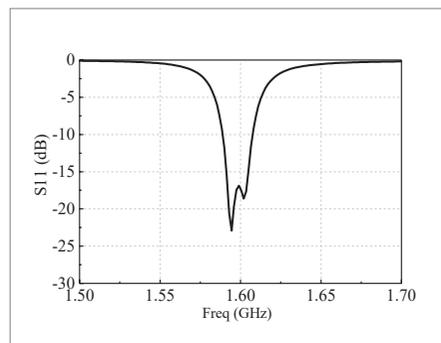


北斗天线反射系数

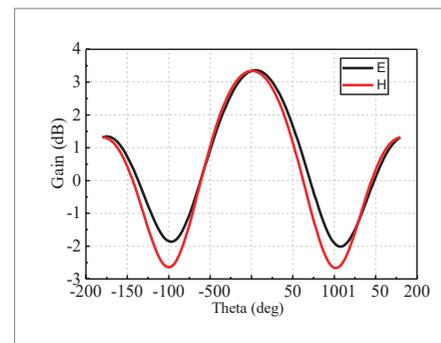

北斗天线增益曲线

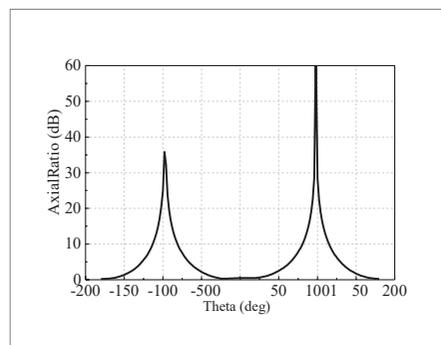

轴比波束宽度

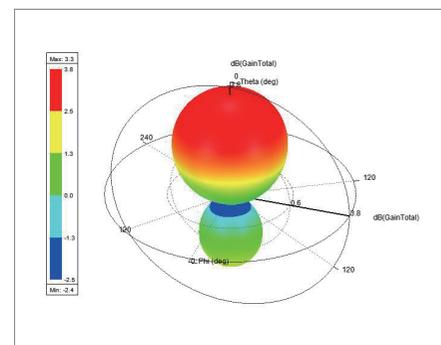

辐射 3D 方向图