




订货型号

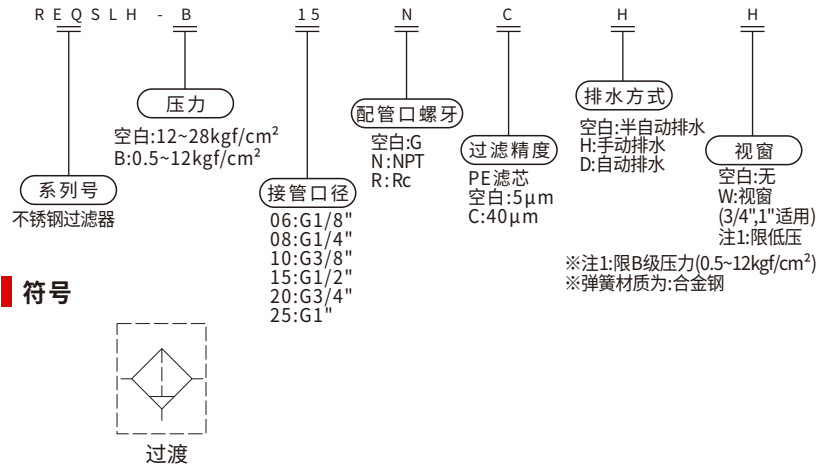

符号

技术参数

型号	REQLSH-06	REQLSH-08	REQLSH-10	REQLSH-15	REQLSH-20	REQLSH-25
使用流体	压缩空气					
接管口径	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
调压结构	活塞式					
本体材质	不锈钢SUS316					
杯子材质	不锈钢SUS316					
滤芯材质	不锈钢SUS316					
过滤精度	5μm(标准配备)、40μm(选购)					
操作压力	REQLSHB:0.5~12kgf/cm <sup>2</sup> , REQLSH:12~28kgf/cm <sup>2</sup>					
最大进气压	60kgf/cm <sup>2</sup> (视窗:15kgf/cm <sup>2</sup> )					
最大流量(l/min)(ANR)	2440		2450	3030		B9600/19200
环境温度	-10~70°C					
滤杯容量	110cc					
标准排水	半自动(需低于0.5kgf/cm <sup>2</sup> 泄水)					
附属配件	塞头					

外形尺寸图(毫米)

